

Biesenfaltrollo mit Biesen nach vorne und Taschen für Querstäbe nach hinten

Beachten Sie bitte, dass durch Abnähen der Biesen das Muster unterbrochen wird
Für gemusterte Stoffe empfehlen wir deshalb das Quadro Faltrollo

Stoffberechnung

Breite des fertigen Faltrollos + 10cm
Höhe des Faltrollos + 20% + 20cm

Für den geraden Rolloabschluss
+ 50cm Stoffbedarf

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des Biesenfaltrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand
Ketten- oder Schnurzuganlage

Eignet sich hervorragend für motorisierte Anlagen

Varianten

mit Rolloabschluss
mit Seitenverspannung
mit Zierfalte nach vorne

Weitere Hinweise auf eventuell zu beachtende Mustergleichheit bei mehreren Faltrollos in einem Raum ermöglichen eine reizvolle Gesamtgestaltung.
Hängen Faltrollos nebeneinander, können sie auch bei entsprechender Stoffzugabe im Muster fortlaufend gearbeitet werden





Biesenfaltrollo mit Biesen nach vorne und Taschen für Querstäbe nach hinten

Beachten Sie bitte, dass durch Abnähen der Biesen das Muster unterbrochen wird
Für gemusterte Stoffe empfehlen wir deshalb das Quadro Faltrollo

Stoffberechnung

Breite des fertigen Faltrollos + 10cm
Höhe des Faltrollos + 20% + 20cm

Für den geraden Rolloabschluss
+ 50cm Stoffbedarf

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des Biesenfaltrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand
Ketten- oder Schnurzuganlage

Eignet sich hervorragend für motorisierte Anlagen

Varianten

mit Rolloabschluss
mit Seitenverspannung
mit Zierfalte nach vorne

Weitere Hinweise auf eventuell zu beachtende Mustergleichheit bei mehreren Faltrollos in einem Raum ermöglichen eine reizvolle Gesamtgestaltung.
Hängen Faltrollos nebeneinander, können sie auch bei entsprechender Stoffzugabe im Muster fortlaufend gearbeitet werden

Wir fertigen dieses Modell nach Ihrer Schablone, mit Abnehmern nach vorn und Taschen für die Querstäbe nach hinten



STOFFBERECHNUNG

Breite des fertigen Faltrollos + 10 cm
Länge des fertigen Faltrollos + 20%
und für den Rolloabschluß + 50 cm

ZU BERECHNENDE KOMPONENTEN

Biesenfaltrollo (Anfertigungspreis)
Rundbogenfenster (Mehrpreis)
Schnurzuganlage Standard
Rolloabschluß gerade

IHRE ANGABEN FÜR DIE FERTIGUNG:

Breite und Länge des fertigen Faltrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand

Weitere Hinweise auf eventuell zu beachtende Mustergleichheit bei mehreren Raffrollos in einem Raum ermöglichen eine reizvolle Gesamtgestaltung



Intra-in



Faltrollo zum Verschieben von oben nach unten und von unten nach oben

obere Griffleiste

Stoffberechnung

Breite des fertigen Faltrollos + 10cm
Höhe des fertigen Faltrollos + 20cm
und +20cm je Meter Höhe

zu berechnende Komponenten keine, wir liefern Ihnen die Anlage komplett montagefertig mit komfortabler Technik

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des fertigen Faltrollos
Glasleistenmontage
Klemmträger-Montage
oder Gegenmontage

Distanzröhrchen

Varianten

die Profile gibt es in weiß oder alu eloxiert
Füßchen und Träger gibt es in weiß oder grau

Unistoffe werden als Biesenfaltrollo genäht, markant gemusterte Stoffe erhalten rückseitig Tunnelbänder, damit das Muster voll erhalten bleibt

untere Griffleiste

zum Waschen

1. lösen Sie bitte das Faltrollo oben und unten von der Klettbandschiene
2. nehmen dann bitte die Clipse ab, die hinten über die Stangen geclipst sind
3. und ziehen die Stangen seitlich aus dem abgenähten Stoff heraus
4. jetzt können Sie den Stoff waschen oder reinigen, je nach Waschanleitung
5. das Faltrollo befestigen Sie dann bitte so wieder an der Mechanik wie es vorher befestigt war

Schnurspannfüßchen





Quadro Faltrollo mit Querstäben flach oder rund

Gut geeignet für gemusterte Stoffe

Sieht von beiden Seiten edel aus,
wenn es abgefüttert wird
Die Querstäbe sind dann zwischen
Ober- und Futterstoff

Ohne Futter sind rückseitig
Transparentbänder aufgenäht

Stoffberechnung

Breite des fertigen Faltrollos + 10cm
Höhe des fertigen Faltrollos + 20cm

Für den geraden Rolloabschluss
+ 50cm Stoffbedarf

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des Faltrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand
Ketten- oder Schnurzuganlage

auch für Dachschrägen und Kipp-
fenster mit seitlicher Verspannung

Eignet sich hervorragend für motorisierte Anlagen

Weitere Hinweise auf eventuell zu
beachtende Mustergleichheit bei
mehreren Faltrollos in einem Raum
ermöglichen eine reizvolle
Gesamtgestaltung.
Hängen Faltrollos nebeneinander,
können sie auch bei entsprechender
Stoffzugabe im Muster fortlaufend
gearbeitet werden

Faltrollo

mit rückseitig
aufgenähten
transparenten
Schlaufenbändern



Stoffberechnung

Breite des fertigen Faltrollos + 15 cm
Höhe des fertigen Faltrollos + 20 cm

Zu berechnende Komponenten

Faltrollo Anfertigungspreis
evtl. Rolloabschluss gerade wie
auf dem Foto, Stoffzugabe 40cm
Schnurzug- oder Kettenzuanlage

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des fertigen Faltrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand

Weitere Hinweise auf eventuell zu
beachtende Mustergleichheit bei
mehreren Raffrollos in einem Raum
ermöglichen eine reizvolle
Gesamtgestaltung
Hängen Faltrollos direkt nebeneinander,
können sie auch bei entsprechender
Stoffzugabe im Muster fortlaufend
gearbeitet werden





Das Faltrollo mit Besatz links rechts und unten

gibt Ihrem Lieblingsstoff einen Rahmen

Stoffberechnung

Breite des fertigen Faltrollos + 15cm
Höhe des fertigen Faltrollos + 20cm
+ Stoff für den Besatz

zu berechnende Komponenten

Schnurzug- Kettzug- oder eine Motoranlage

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des fertigen Faltrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand

Varianten

1. mit Hand angenähten Plexiglasringen
2. abgefüllt

Hinweise

auf eventuell zu beachtende Mustergleichheit bei mehreren Raffrollos in einem Raum, ermöglichen eine reizvolle Gesamtgestaltung

Intra-in





Finca Mallorca Raffrollos

sind leger gearbeitet und strahlen
Leichtigkeit aus

Mehrere nebeneinander in einer
Reihe oder an einzelnen Fenstern

Bei mehreren Schnurzuganlagen
können alle Schnüre zu einer Seite
geführt werden

Stoffberechnung

Breite des fertigen Raffrollos + 50%
Höhe des fertigen Raffrollos + 20cm

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des Raffrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand
Ketten- oder Schnurzuganlage

Wenn Sie möchten, dass sich der
Stoff auch in heruntergelassenem
Zustand wie auf dem Foto rafft,
bestellen Sie das Raffrollo
bitte 30cm länger

Varianten

mit Abfütterung
mit handangenähten Plexiglasringen
mit aufgenähten Besätzen
mit Seitenverspannung

Weitere Hinweise auf eventuell zu
beachtende Mustergleichheit bei
mehreren Raffrollos in einem Raum
ermöglichen eine reizvolle
Gesamtgestaltung

Florentiner Raffrollo

Stoffberechnung

Breite des fertigen Raffrollos + 50%

Höhe des fertigen Raffrollos + 20cm

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des Raffrollos

Bedienung links oder rechts

Befestigung Decke oder Wand

Ketten- oder Schnurzuganlage

Wenn Sie möchten, dass sich der Stoff auch in heruntergelassenem Zustand wie auf dem Foto rafft, bestellen Sie das Raffrollo bitte 30cm länger

Varianten

mit handangenähten Plexiglasringen

mit Abfütterung

mit Besätzen in den Kellerfalten

Weitere Hinweise auf eventuell zu beachtende Mustergleichheit bei mehreren Raffrollos in einem Raum ermöglichen eine reizvolle Gesamtgestaltung





Florentiner Raffrollo mit Applikation

Das Florentiner
Raffrollo ziert
Kellerfalten und
fällt leger

Preis für die Applikation nach
Aufwand

Stoffberechnung

Breite des fertigen Raffrollos + 50%
Höhe des fertigen Raffrollos + 20cm

zu berechnende Komponenten

Schnurzug- Kettzug- oder
eine Motoranlage

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des fertigen
Raffrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand

wünschen Sie

das Ihr Raffrollo auch in herunter-
gelassenem Zustand unten eine
Raffung hat, bestellen Sie bitte das
Raffrollo 30cm länger

Varianten

1. mit handangenenähten
Plexiglasringen
2. abgefüllert

Hinweise

auf eventuell zu beachtende
Mustergleichheit bei mehreren
Raffrollos in einem Raum,
ermöglichen eine reizvolle
Gesamtgestaltung



Mailänder Raffrollo mit Kellerfalten im Rolloabschluss

Stoffberechnung

Breite des fertigen Raffrollos + 60%
Höhe des fertigen Raffrollos + 40cm

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des Raffrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand
Ketten- oder Schnurzuganlage

Wenn Sie möchten, dass sich der Stoff auch in heruntergelassenem Zustand wie auf dem Foto rafft, bestellen Sie das Raffrollo bitte 30cm länger

Varianten

mit Abfüterung
mit handangenähten Plexiglasringen
mit Besätzen in den Kellerfalten

Weitere Hinweise auf eventuell zu beachtende Mustergleichheit bei mehreren Raffrollos in einem Raum ermöglichen eine reizvolle Gesamtgestaltung



Wolkenraffrollo mit von Hand eingekräuseltem Kopf

Stoffberechnung

Breite des fertigen Raffrollos + 80%
Höhe des fertigen Raffrollos + 20cm

Wenn Sie möchten, dass sich der Stoff auch in heruntergelassenem Zustand wie auf dem Foto rafft, bestellen Sie das Raffrollo bitte 30cm länger

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des Raffrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand
Ketten- oder Schnurzuganlage

Varianten

mit Abfütterung
mit handangenähten Plexiglasringen
mit Volant

Weitere Hinweise auf eventuell zu beachtende Mustergleichheit bei mehreren Raffrollos in einem Raum ermöglichen eine reizvolle Gesamtgestaltung



Fontana di Trevi mit feststehender Raffung im unteren Bereich

Stoffberechnung

Breite des fertigen Raffrollos + 50%

Höhe des fertigen Raffrollos + 80cm

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite und Höhe des Raffrollos

Bedienung links oder rechts

Befestigung Decke oder Wand

Ketten- oder Schnurzuganlage

Varianten

mit Abfütterung

mit handangenähten Plexiglasringen

mit Besätzen in den Kellerfalten

Weitere Hinweise

auf eventuell zu

beachtende Mustergleichheit bei

mehreren Raffrollos in einem Raum

ermöglichen eine reizvolle

Gesamtgestaltung

Roma Raffrollo

sorgfältig gefertigt
und designgerecht
gestaltet

Wird das Roma Raffrollo passend abgefüllt (Mehrpreis 40%), erhalten Sie eine interessante Optik in den Spitzen und ein fülliges Aussehen wie auf der Abbildung

Stoffberechnung

Breite des fertigen Raffrollos + 70 %
Höhe des fertig dekorierten Bogens + 110 %

Zu berechnende Komponenten

Roma Anfertigungspreis
in der Länge glatt hängend
(100% mehr als die Höhe in fertig dekoriertem Zustand)
Mehrpreis für Rundbogen wie abgebildet
(nur mit Schnurzuganlage möglich)
Ist das Modell oben gerade, können Sie auch einen Kettenzug verwenden

Ihre Angaben für die Fertigung

Breite des fertigen Raffrollos
Höhe des glatt hängenden Raffrollos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand

Weitere Hinweise auf eventuell zu beachtende Mustergleichheit bei mehreren Raffrollos in einem Raum ermöglichen eine reizvolle Gesamtgestaltung



Spring- und Kettenzugrollos aus Ihren Stoffen

Ihre Qualitätsstoffe erhalten eine besonders hochwertige Appretur
Der Stoff behält seinen textilen Charakter

oder aus fertigen Rollostoffen

Stoffberechnung

Breite des fertigen Rollos + 10cm
Höhe des fertigen Rollos + 50cm

Unterer Abschluss

Rundrohr alu eloxiert
Unterleiste tropfenförmig weiß
Saumabschluss genäht

Ihre Angaben für die Fertigung

Rollobreite inkl. Träger
Auszuglänge des Rollos
(der Stoff ist 45mm schmaler als die Anlage)

Varianten

elektrisch mit Batteriemotor
elektrisch mit Trafo
Kettenzuganlage mit farblich passender Kugelkette
Federzuganlage
nach hinten oder vorne abrollend

Biesenfaltrillos für Dachflächenfenster

aus Ihren Stoffen
elegant leuchtend
Schatten spendend
oder verdunkelnd

Stoffberechnung

Breite des fertigen Faltrillos + 10 cm
Höhe des fertigen Faltrillos + 20 cm
plus 20 cm je Meter Höhe

Zu berechnende Komponenten

Biesen Anfertigungspreis
evtl. mit Rolloabschluß gerade
(für den Rolloabschluß
40 cm Stoffzugabe in der Länge)
Schnurzug oder Kettenzug
Seitenverspannung: weiß / schwarz / niro
oder Perlondraht

Ihre Angaben für die Fertigung


Breite und Höhe des fertigen Faltrillos
Bedienung links oder rechts
Befestigung Decke oder Wand

geeignet ist das Biesen Faltrillo mit seitlicher
Verspannung auch für Kipfenster. Das
Muster wird durch die Abnäher unterbrochen

Weitere Hinweise auf eventuell zu
beachtende Mustergleichheit bei mehreren
Faltrillos in einem Raum ermöglichen eine
reizvolle Gesamtgestaltung



Wir fertigen für Sie
Flächenvorhänge
mit 2,5 cm Sei-
tensäumen oder
synthetische Stoffe
auch mit
Ultraschallschnitt

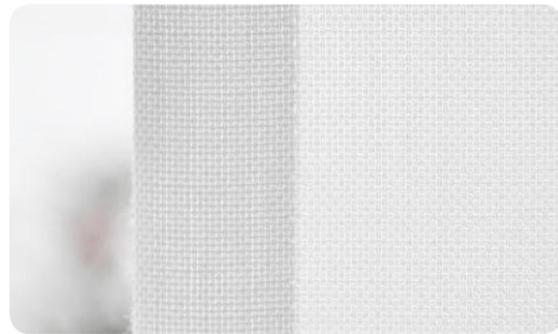

STOFFBERECHNUNG

Flächenvorhangbreite + 15 cm
Flächenvorhanglänge + 20 cm

ZU BERECHNENDE KOMPONENTEN

Nähpreis der Flächenvorhänge
Anlagen 2-3-4- oder 5-läufig
Alu-eloxiert oder weiß pulverbeschichtet

IHRE ANGABEN FÜR DIE FERTIGUNG

Breite und Länge der Flächenvorhänge
Anzahl der Flächenvorhänge
Seitensäume oder Ultraschallschnitt
Anlagenbreite
Die Flächenvorhänge sind 2,5 cm kürzer
als die Anlagenhöhe

Weitere Hinweise auf eventuell zu
beachtende Mustergleichheit bei
mehreren Raffrollos in einem Raum
ermöglichen eine reizvolle
Gesamtgestaltung



Intra-in



Ultraschall- schnitte und Stoffausrüstung

Ultraschallschnitte

Auf Wunsch schneiden wir synthetische Stoffe mit Ultraschall

Stoffausrüstung zum Rollostoff

Wir rüsten Ihre Dekorationsstoffe zum Rollostoff aus. Der textile Charakter bleibt dabei erhalten

flammhemmende Stoffausrüstung

nach DIN 4102 B1
bei Baumwolle, Zellwolle und Mischgeweben


Intra-in



Piccolo

die kleinste Kettenzuanlage, besonders geeignet für Fensterrahmenmontage mit farbiger Kugelkette auf Wunsch, bis 0,6 kg Vorhanggewicht
Wichtig: Die Träger müssen zwischen den Modulen montiert werden

29 mm tief bei Wandmontage
31 mm hoch bei Deckenmontage
390 cm maximale Auszuglänge

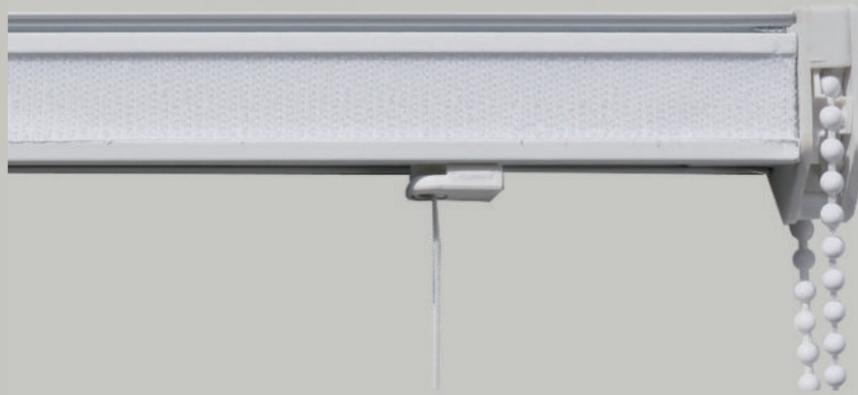

Piccolo automatik

die kleine automatische Kettenzuanlage, wenn sie die Arretierung mit der Kette lösen, läuft Ihr Faltrollo automatisch in gleichmäßigem Tempo herunter


38 mm tief bei Wandmontage
55 mm hoch bei Deckenmontage
320 cm maximale Auszuglänge



Cassetta

die vielseitige Kettenzuanlage auch mit farbiger Kugelkette liefern wir bei bis zu 1 kg Vorhanggewicht mit direktem Antrieb, bei über 1 kg Vorhanggewicht mit Untersetzungsgetriebe

46 mm tief bei Wandmontage
42 mm hoch bei Deckenmontage
340 cm maximale Auszuglänge

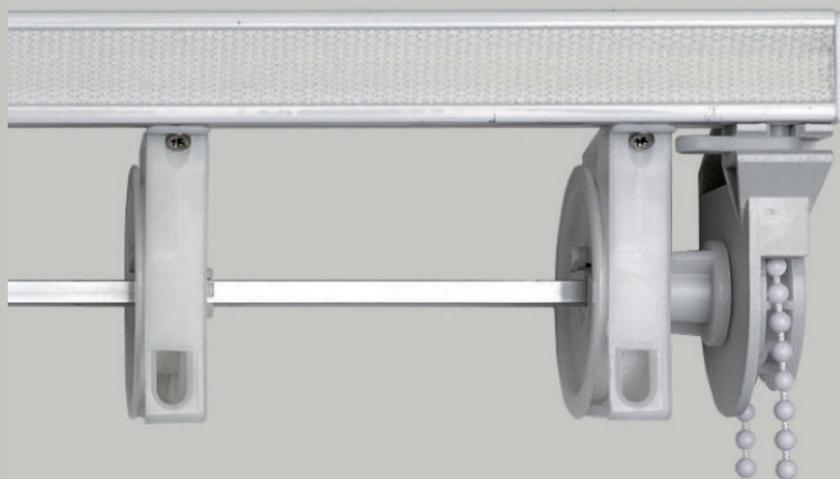

Slow Motion

die beste Kettenzuanlage für große und schwere Vorhangstoffe


65 mm tief bei Wandmontage
85 mm hoch bei Deckenmontage
550 cm maximale Auszuglänge

Farben

für Kugelketten und für Beschwerungsgewichte

10	21
11	22
12	23
13	24
14	25
15	26
16	27
17	28
18	29
19	30
20	chrom

Intra-in

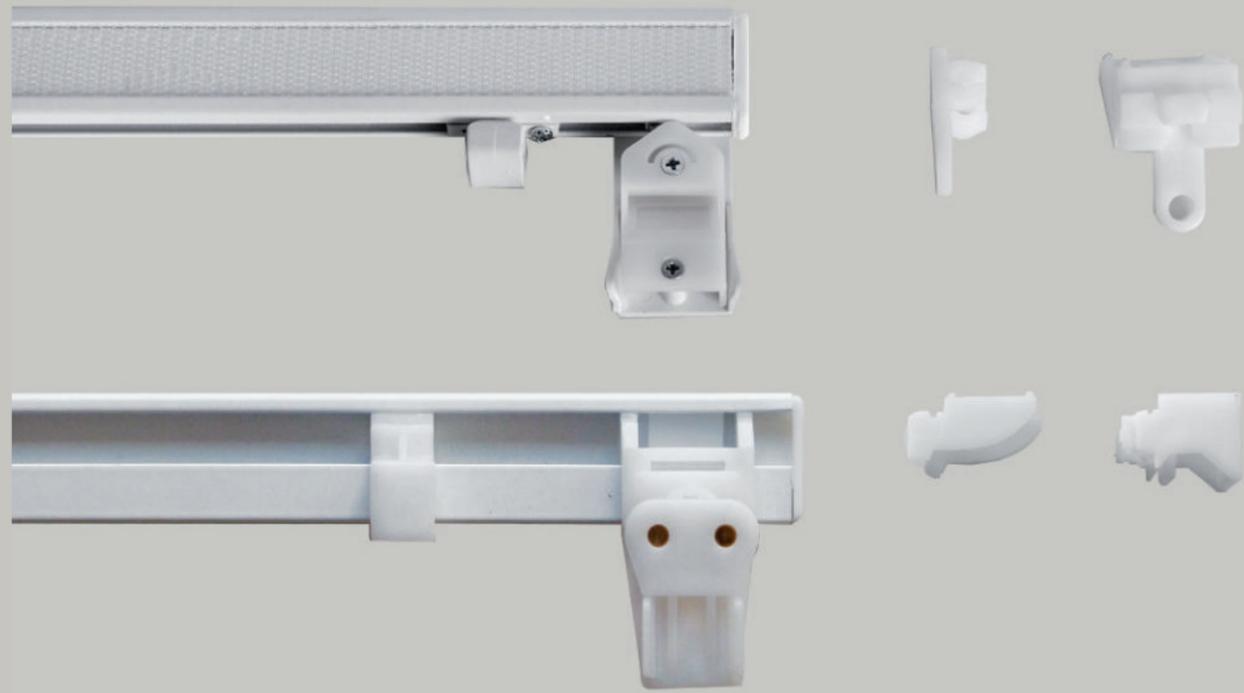

Oberleiste klein

die kleinste Schnurzugschiene, besonders geeignet für Fensterrahmenmontage bis 1,7 kg Vorhanggewicht

15 mm tief bei Wandmontage
33 mm tief bei Deckenmontage
32 mm hoch ohne Schnurbremse
58 mm hoch mit Schnurbremse


Schnurzugschiene standard

bis 3 kg Vorhanggewicht

34 mm tief mit Deckenträgern
31 mm tief mit Universalträgern
29 mm hoch ohne Schnurbremse
58 mm hoch mit Schnurbremse


A mit einem Trafo, 24V DC und Funkempfängern

Netz
230 V / 50 Hz



B mit integrierten Trafos 24V DC und Funkempfängern

Netz
230 V / 50 Hz



Die Anlagen **A** und **B** können Sie leicht und individuell über W-Lan mit Ihrem Handy oder mit Ihrem Laptop ansteuern



oder mit einer Funkfernsteuerung



C mit integriertem Trafo 24V DC und Schalter

Netz
230 V / 50 Hz



D mit Steckdosentrafo 24V DC und Schalter

