

komfortabel bedienen


schnell montieren

Die Anlagen werden mit weißen Kugelketten geliefert.

Auf Wunsch erhalten Sie die Kugelketten in den dargestellten Farben oder als Metallkette.

Für die leichtgängige Bedienung Ihrer falt- und Raffrollos wird bei schweren Stoffen ein Untersetzungsgetriebe eingebaut.

**Motorantriebe** bieten Ihnen vielseitige Bedienungsmöglichkeiten z.B. über Fernbedienung, Ihr Smart-Home oder einen Schalter. So gewinnen Sie eine sehr komfortable Steuerung und exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Höhe und an schwer erreichbaren Fenstern.

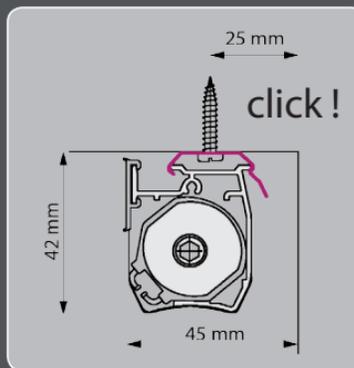

45 mm tief bei Wandmontage  
42 mm hoch bei Deckenmontage



340 cm maximale Auszuglänge

# Cassette

## Kettenzuanlage

### für alle falt- und Raffrollos


Montageanleitung  
& Pflegehinweise

## einfach abnehmen



1

lassen Sie das Faltrollo ganz herunter und ziehen das Flauschband vorsichtig nach vorne ab



nehmen Sie die Kordel aus der Schnurführung und ziehen den Clip mit einem kleinen Ruck an der Kordel aus der Spule heraus

2



## leicht anbringen



1

stecken Sie den Clip wieder in die Spule und führen die Kordel wie gezeigt durch die Schnurführung

2

Wenn Sie den Stoff wieder befestigen, achten Sie bitte darauf, das Flauschband wieder gleichmäßig fest auf die Oberleiste zu drücken.

## Pflegehinweise

Dieses hochwertige Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Beste Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten Ihnen viel Freude an Ihren Falz- und Raffrollos.

Für die laufende Pflege genügt gelegentliches Absaugen und Abbürsten mit einer weichen Bürste.

Bei stärkeren Verschmutzungen beachten Sie bitte immer die Pflegehinweise des Stoffes.

Die Zugschnüre können bei der Reinigung im Behang eingefädelt bleiben. Wenn Sie diese in einen Wäschesack legen oder bündeln, verhindern Sie ein Verknoten der Kordeln.