

leicht abnehmen & anbringen



1

Bitte lassen Sie das Faltrollo ganz herunter und ziehen es mit dem Flauschband nach vorne ab.



2

Nehmen Sie nun die Kordel aus der Schnurführung und ziehen sie nach hinten aus dem Schlitz.






3

Zum Befestigen des Stoffes, fahren Sie die Anlage in die untere Position.

Bitte schieben Sie den Knoten in den Schlitz und legen die Kordel in die Schnurführung.

Achten Sie beim Befestigen des Stoffes bitte darauf, das Flauschband gleichmäßig fest auf die Oberleiste zu drücken.

universell montieren

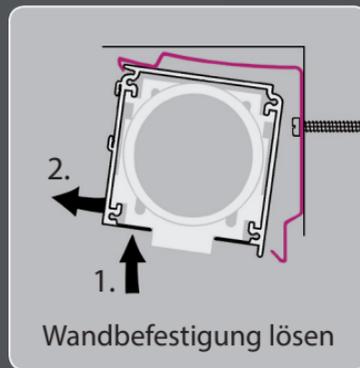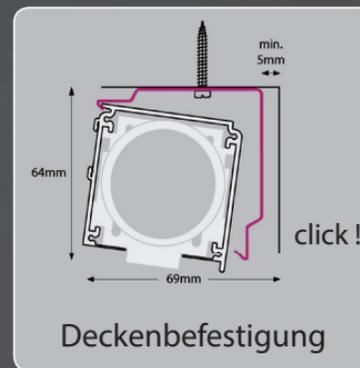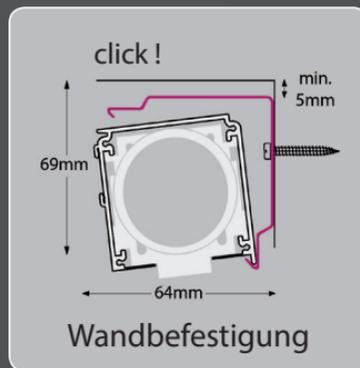

60cm - 600cm Anlagenbreite
17 kg maximales Behanggewicht

550 cm maximale Auszuglänge

Motoranlage Comfort für alle Falz- und Raffrollos



Bedienungsanleitung
& Pflegehinweise

Die Steuerung über eine Fernbedienung ist intuitiv und komfortabel. Wenn Sie einen mehrkanaligen Handsender haben, wählen Sie bitte den gewünschten Kanal durch drücken der Auswahl-Taste.

ganz nach oben fahren

- drücken Sie auf die AUF-Taste



ganz nach unten fahren

- drücken Sie auf die AB-Taste



Stop während des Fahrvorgangs

- kurzer Druck auf die my-Taste



Ihre Lieblingsposition können Sie durch drücken der my-Taste anfahren, wenn das Faltrollo gerade nicht fährt.

neue Lieblingsposition speichern

- fahren Sie das Faltrollo in die gewünschte Position
- drücken und halten Sie die my-Taste bis sich das Faltrollo kurz auf und ab bewegt



Die Endpositionen können schnell verändert werden.

- fahren Sie dazu in die Endlage, die Sie verändern möchten
- drücken und halten Sie nun gleichzeitig die AUF- und AB-Taste bis sich das Faltrollo kurz auf- und abbewegt
- fahren Sie nun mithilfe der AUF-/AB-Tasten in die neue Endlage
- speichern Sie die neue Endlage durch drücken und halten der my-Taste bis sich das Faltrollo kurz auf- und abbewegt

kurz zusammengefasst

1. in die obere oder untere Endlage fahren
2. AUF + AB gedrückt halten -> Auf-/Abbewegung
3. neue Endlage anfahren
4. my gedrückt halten -> Auf-/Abbewegung
5. fertig!



Kein Funkmotor?

- fahren Sie in die Endlage, die Sie verändern möchten
- drehen Sie die entsprechende Einstellschraube um diese Endlage einzustellen
- Der Motor wird hierauf nicht sichtbar reagieren. Sie können das Ergebnis erst sehen, wenn Sie das Faltrollo ein Stück in die andere Richtung fahren und dann wieder in die neue Endlage.



Motoranlagen können über Fernbedienung, Ihr Smart-Home oder über Wandschalter und Taster gesteuert werden.

Einige Ihrer Vorteile im Überblick:

- eine besonders praktische Bedienung mehrerer Faltrillos gleichzeitig
- sehr komfortable Steuerung mit exakter stufenloser Positionierung in jeder gewünschten Höhe
- die Bedienung schwer erreichbarer Fenster wird problemlos möglich
- müheloses Bewegen von sehr großen und schweren Faltrillos

Dieses hochwertige Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Beste Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten Ihnen viel Freude an Ihren Falz- und Raffrollos.

Für die laufende Pflege genügt gelegentliches Absaugen oder Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen beachten Sie bitte immer die Pflegehinweise des Stoffes.

Die Zugschnüre können bei der Reinigung im Behang eingefädelt bleiben. Wenn Sie diese in einen Wäschesack legen oder bündeln, verhindern Sie ein Verknoten der Kordeln.